


高温環境の荷重計測は、 共和電業におまかせください。

ロードセルラインナップ (一例)

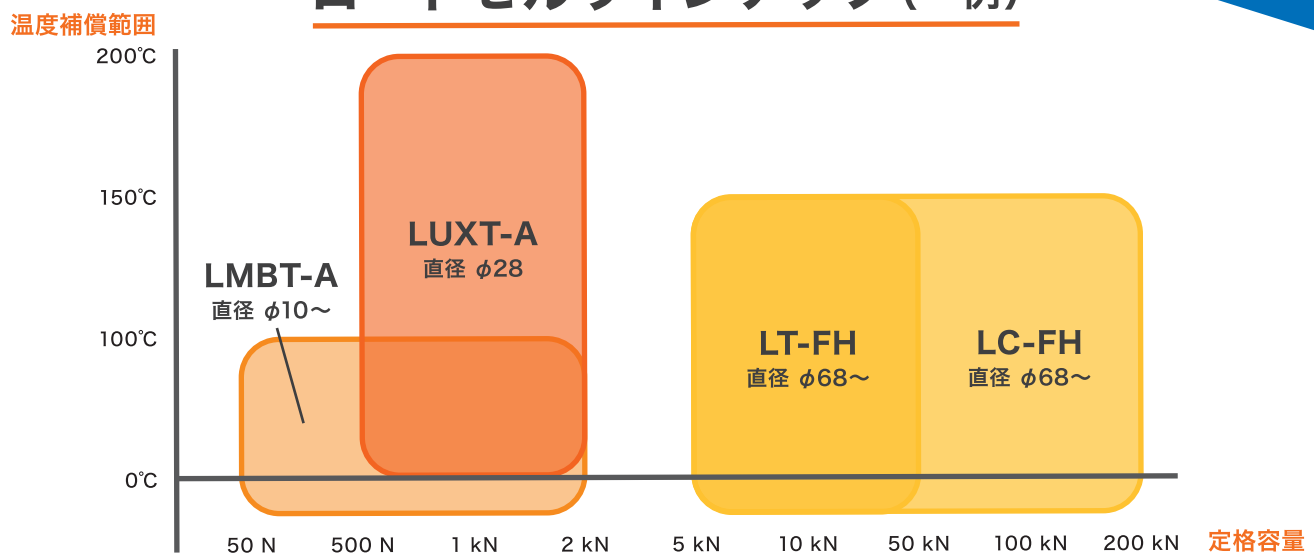

引張圧縮両用
小型高温ロードセル

LUXT-A

小型 (φ28×34 mm) で
195°Cまで対応

高さは500円硬貨とほぼ同サイズ！
引張圧縮型としては最小クラス※を
実現しました。※当社比

■直径 28 mm
■高さ 34 mm
■引張圧縮両用型



高温用引張型
ロードセル

LT-FH

機械式ストッパ付
(限界過負荷 500%)

150°Cの高温域まで連続使用が
可能な引張型ロードセルです。

■直径 68, 96 mm
■高さ 129~236 mm
■引張型



小型圧縮型
ロードセル

LMBT-A

荷重分布計測にも
対応する超小型

100°Cまでの高温で使える
超小型の圧縮型ロードセルです。

■直径 10, 16 mm
■高さ 4, 7 mm
■圧縮型



高温用圧縮型
ロードセル

LC-FH

豊富なキャパシティレンジ

150°Cの高温域まで連続使用が
可能な圧縮型ロードセルです。

■直径 68~156 mm
■高さ 44~95 mm
■圧縮型

Webサイト
www.kyowa-ei.com

お問い合わせは
こちら

